


Вызывная панель F-VI-2423ISMCK

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

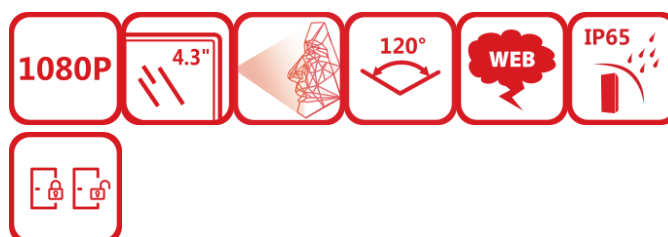

Вызывная панель F-VI-2423ISMCK является вызывной панелью с функцией распознавания лиц, 4.3" сенсорным экраном, в металлическом корпусе. Вызывная IP-панель серии F-VI-2423 оснащена двумя 2 Мп камерами высокого разрешения с большим углом обзора для обеспечения безопасности. Устройство поддерживает несколько режимов аутентификации, таких как распознавание лица, карт и кнопок, что соответствует условиям различных сценариев применения и обеспечивает удобство использования. Вызывная панель позволяет реализовывать видеодомофонию в квартирах, офисах, на строительных площадках и т. д.

- 4.3" цветной LCD-экран с разрешением 800 × 480
- 2 × 2 Мп широкоугольных HD объектива
- Уровень защиты IP65
- Встроенный модуль чтения M1-карт
- Различные интерфейсы: RJ45, RS-485, тревожный вход, реле
- Удобная удаленная настройка через веб-интерфейс
- Удобные способы разблокировки: лицо, карта, PIN-код

▪ Спецификации


Системные параметры	
Операционная система	Linux
Внутренняя память	1 ГБ
Оперативная память	4 ГБ
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Параметры экрана	
Размер экрана	4.3"
Управление	/
Тип	Цветной LCD-экран
Разрешение	800 × 480
Параметры видео	
Объектив	2 Мп HD-камера
Разрешение	Основной поток: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 30 к/с Дополнительный поток: VGA @ 25 к/с, VGA @ 30 к/с
Угол обзора	/
Широкий динамический диапазон (WDR)	Цифровой WDR / 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Стандарт видеосжатия	H.264; H.265; MJPEG
Параметры аудио	
Аудиовход	1 встроенный всенаправленный микрофон
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
Аудиовыход	1 встроенный динамик
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	
Количество пользователей	10000
Количество изображений лиц	5000
Количество карт	50000 Mifare1 карт
Параметры сети	
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G / 4G	/
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	4
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 auto 10 / 100 / 1000M
Тампер	1
Кнопка выхода	1
RS-485	2 RS-485 (полудуплекс)
USB	/
Wiegand	/
TF-карта	/
Тревожный выход	/

Интерфейсы устройства	
Индикатор дверного замка	2 реле, макс. DC 30 В, 2 А
Вход дверного контакта	1
Основное	
Кнопка	Физические кнопки
Установка	Врезная установка
Индикатор	/
Масса	Масса нетто: 1.186 кг Масса брутто: 1.471 кг
Уровень защиты	IP65
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Размеры	373 × 124 × 43.7 мм
Питание	DC 12 В, 1.5 А
Условия эксплуатации	Снаружи помещения
Потребляемая мощность	≤ 13 Вт
Язык	Английский, арабский, европейский французский, русский, европейский испанский, латиноамериканский испанский, итальянский, немецкий, польский, турецкий, португальский, бразильский португальский, узбекский, казахский, чешский, венгерский, голландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий, литовский, эстонский, латышский, норвежский, датский, словенский, словацкий, иврит, шведский, финский, монгольский, вьетнамский, традиционный китайский (Тайвань), латиноамериканский испанский

Доступные модели

F-VI-2423ISMCK

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

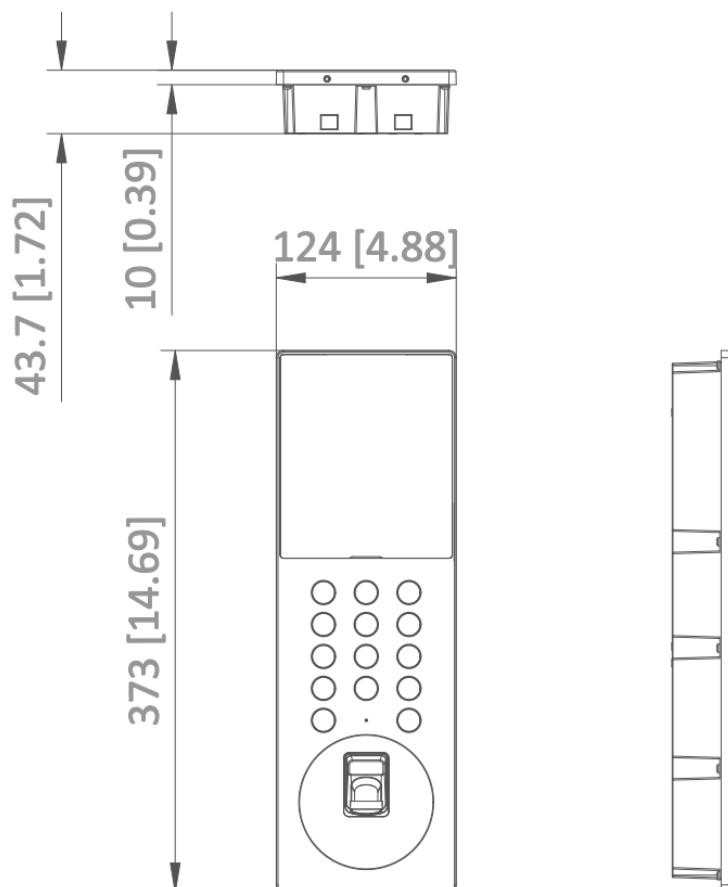

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

Аксессуары

Опционально

F-VI-9040	Защитный козырек

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.