


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniClient M2 / 32



**TRASSIR MiniClient M2/32** – это удаленное рабочее место, под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR.

Воспроизведение и отображение до 32 сетевых каналов. Опциональное подключение записи каналов.

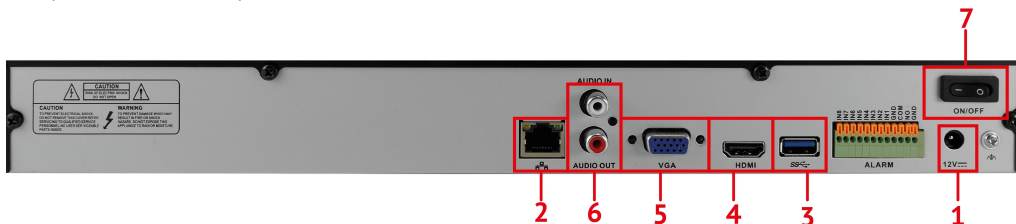

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Разъем блока питания 12В             | 5. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet            | 6. Аудиовход/аудиовыход                       |
| 3. Разъём USB 3.0                       | 7. Кнопка включения / выключения              |
| 4. Разъем HDMI для подключения монитора |                                               |

### Комплектация:

- ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- ◆ Блок питания 12В (5А) ..... 1шт.
- ◆ Кабель питания ..... 1шт.
- ◆ Мышь ..... 1шт.
- ◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19..... 1шт.
- ◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" ..... 8шт.
- ◆ Технический паспорт изделия ..... 1шт.

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства:

		Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	воспроизведение и отображение до 32 каналов	
Напряжение питания	DC 12В	
Потребляемая предельная мощность	до 60 Вт	
Рабочий температурный режим	0...30°C	
Габариты (ШхГхВ), мм	382 x 332 x 47	
Размеры упаковки, мм	488 x 371 x 98	
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	2.05 / 3.15	
		Видеовыходы / Аудиовыходы
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые <sup>2</sup>	
Разрешение вывода	D-SUB(VGA): 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080 HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2560x1600, 3840x2160	
Аудиовыходы/аудиовыходы	1 аудиовход(RCA), 1 аудиовыход(RCA)	
		Воспроизведение
Realtime видео	<ul style="list-style-type: none"><li>• Осн. поток: 1 канал</li><li>• Доп. поток: до 32 каналов(D1)</li></ul>	
Архив	<ul style="list-style-type: none"><li>• Осн. поток: 1 канал</li><li>• Доп. поток: до 32 каналов(D1)</li></ul>	
		Интерфейсы
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 на задней панели	

<sup>2</sup> Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080

## Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)