

VTH1550CH-S2

Монитор IP-видеодомофони



- 7" емкостный сенсорный ЖК-экран
- Мониторинг через IP-видеокамеры
- Интеграция с охранной сигнализацией
- Возможна установка карты памяти MicroSD, до 32 Гбайт
- Видеозапись и снимки (требуется карта памяти)



Технические характеристики

Система

Основной процессор	Встроенный микропроцессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux

Видео

Сжатие видео	H.264
--------------	-------

Аудио

Сжатие аудио	G.711
Аудиовходы	Встроенный микрофон круговой направленности
Аудиовыходы	Встроенный громкоговоритель
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть

Дисплей

Экран	7", 800x480
-------	-------------

Интерфейс пользователя

Ввод	Сенсорные кнопки и емкостный сенсорный экран
------	--

Интерфейсы

Тревожные входы	6
Тревожные выходы	1
RS-485	1


Сеть

Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Сетевые протоколы	TCP/IP

Общие характеристики

Разъем для карт памяти	MicroSD (до 32 Гбайт)
Монтаж	Накладной
Питание	12 В (DC) или напрямую от коммутатора VTNS1060A
Потребляемая мощность	Рабочий режим: ≤7 Вт
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Размеры	200.5 мм × 136.5 мм × 22 мм
Масса	0.8 кг

Размеры, мм

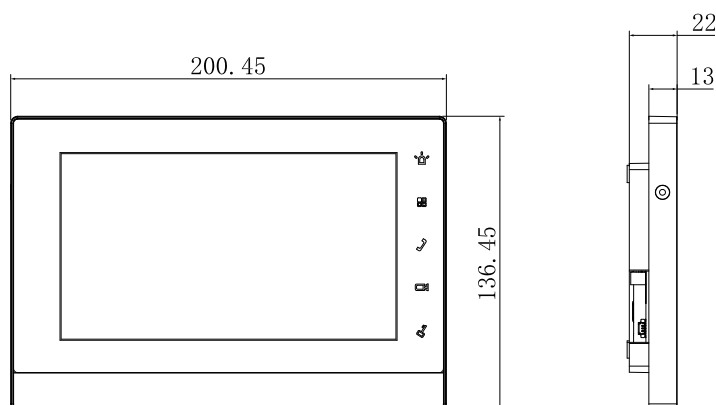

Обзор

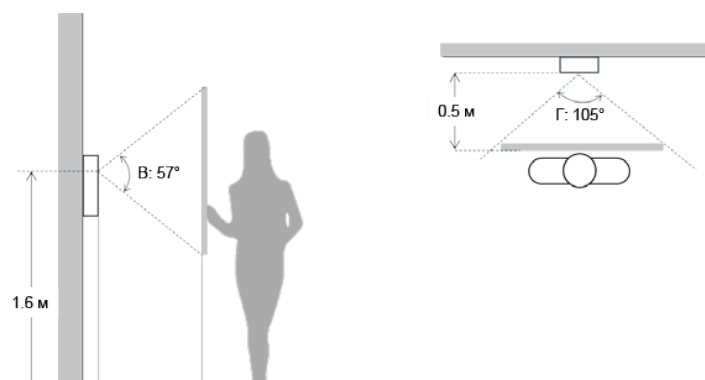


Схема применения

